




1 Sprawdzenie jakości tapety

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić dokładnie przysłane tapety pod względem koloru, odcieni, wzorów oraz czy nie posiadają żadnych widocznych uszkodzeń. Sprawdzamy każdą rolękę aby upewnić się, że tapety odpowiadają Państwa oczekiwaniom.

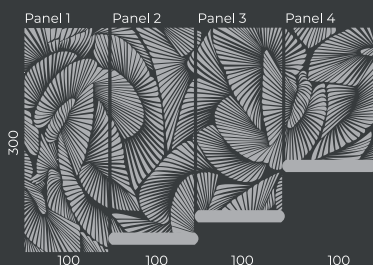


2 Przed montażem

Przed rozpoczęciem montażu tapet, należy je wyjąć i rozprostować na płaskiej powierzchni. Powinny pozostać w takim położeniu przez 24 godziny w pomieszczeniu pozbawionym przeciągów.



3 Przygotowanie podłoża

Powierzchnia ściany powinna być sucha, czysta i oczyszczona. Jeżeli ściana posiada jakieś nierówności lub ubytki, powinny one zostać zaspachlowane i wyrównane. Na koniec należy dokładnie zagruntować całą powierzchnię ściany. Należy również pamiętać, że podczas montażu oraz 24 godziny po nim należy unikać wszelkich przeciągów.

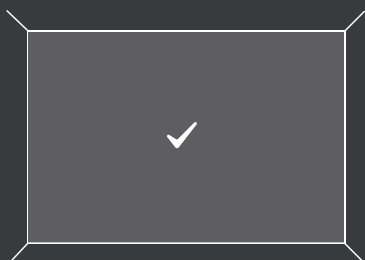


4 Narzędzia




5 Pomiar ściany i wyznaczanie linii klejenia

Należy zaplanować ułożenie poszczególnych pasów tapety na ścianie. W tym celu najlepiej wyznaczyć pionowe linie w miejscach, gdzie łączą się będą kolejne pasy. Wymierzanie linii najlepiej wykonać przy pomocy poziomicy.

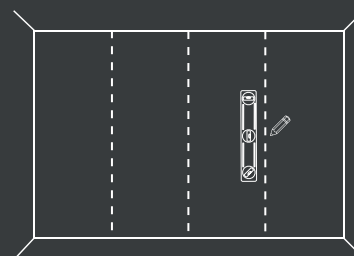

6 Rozprowadzanie kleju


Powierzchnię ściany pokrywamy klejem. Można go rozprowadzić zarówno przy użyciu wałka lub pędzla. Warstwa kleju powinna być położona równomiernie i tworzyć jednolitą warstwę. Klej powinien być nakładany systematycznie, aby nie zdążył wyschnąć przed położeniem tapety. Należy pamiętać, że kleju nie wolno nakładać na powierzchnię tapety.

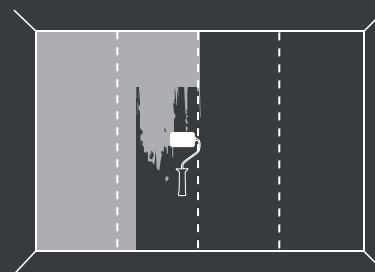

7 Klejenie tapety

Umieszczamy odpowiedni pas tapety w miejscu, gdzie został rozprowadzony klej i delikatnie przykładamy go do ściany zgodnie z wymierzoną uprzednio linią pionu. Po upewnieniu się, że tapeta została przyklejona równo należy przy pomocy wałka do tapetowania wygładzić jej powierzchnię. Kolejne pasy tapet kleimy krawędziami na styk, tak by nie nachodziły na siebie. Powierzchnie łączeń pasów wygładzamy wałkiem.

Uwaga! W przypadku dostania się kleju na wierzchnią warstwę tapety należy go delikatnie usunąć czystą ściereczką unikając tarcia.

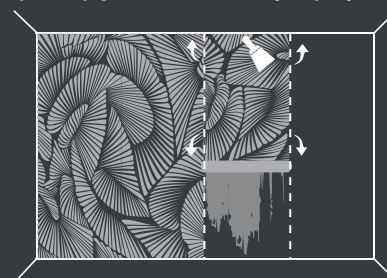

8 Wykończenie


Ewentualny nadmiar tapety należy przyciąć za pomocą noża do tapet i szpachla






1 Check the quality of the wallpaper

Before installing the wallpaper, check the sent wallpapers carefully in terms of color, shades, patterns, and whether they have any visible flaws. We check each roll to make sure the wallpapers meet your expectations.

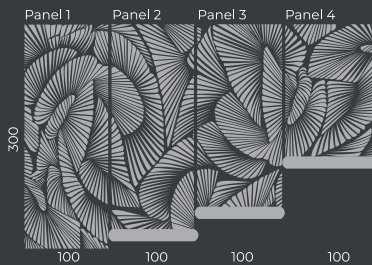


2 Before application

Before installing the wallpaper, remove the packaging and straighten them on a flat surface. You should leave them that way for 24 hours in a draft-free room.

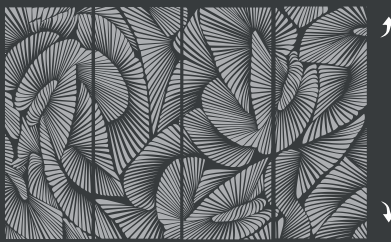

3 Wall Preparation

The wall surface should be dry and clean. If the wall has any unevenness or defects, it should be filled and leveled before wallpapering. Finally, the entire surface of the wall must be thoroughly primed. You should also remember not to ventilate the room or cause drafts during application and 24 hours after it.

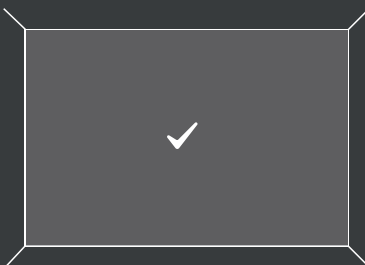


4 Narzędzia




5 Measuring the wall and marking a plumb line

You should plan the arrangement of individual wallpaper strips on the wall. For this purpose, it is best to mark vertical lines in places where successive stripes connect.

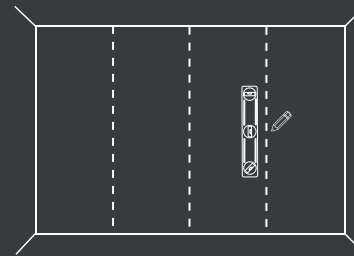

6 Spreading the glue


Cover the surface of the wall with glue. It can be spread with either a roller or a brush. The glue should be evenly laid and form a uniform layer. You should apply the glue systematically so that it does not dry before laying the wallpaper. Please note that you must not apply the glue to the wallpaper surface!

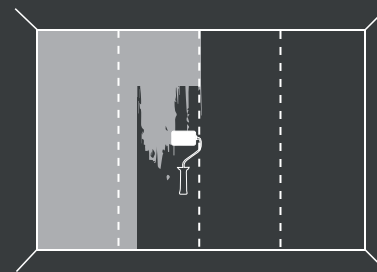

7 Hanging the wallpaper

Place an appropriate strip of wallpaper where the glue has been spread and gently apply it to the wall according to the previously measured plumb line. Make sure that the wallpaper has been glued evenly, and smooth its surface with a wallpaper roller. Then hang the subsequent strips of wallpaper, ensuring a good butt joint, so that they do not overlap. Smooth the surfaces of the strips' joints with a roller.

Attention! If glue gets on the top layer of wallpaper, gently remove it with a clean cloth, avoiding rubbing.

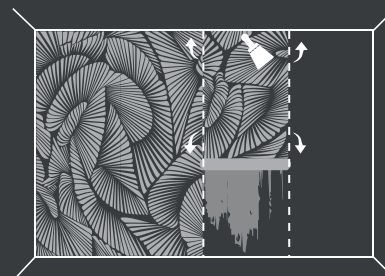

8 Finishing

Any excess wallpaper should be trimmed with a wallpaper knife and putty knife.

